RELAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

ai sensi di
LEGGE QUADRO n° 447 DEL 26/10/95
D.P.C.M. 5/12/97
LEGGE LOMBARDIA n° 13/01

Committente:

DATA 4 MILAN S.R.L.
Piazza Eleonora Duse,
2 20121 Milano

Oggetto d'indagine:

DATA CENTER – Edificio DC 15
Via Reiss Romoli
20019 Settimo Milanese (MI)

A cura di

Acoustics & Engineering s.r.l.
Via Camillo Benso Conte di Cavour n° 14
20851 Lissone (MB)

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE 3
1.1. Prescrizioni e limiti normativi 3
1.2. Legge Regionale 13 del 10 Agosto 2001 4
2. ELEMENTI TECNICI DI CUI VERIFICARE I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 5
2.1. Grandezze di riferimento 5
3. DEFINIZIONI TECNICHE E FORMULE IMPIEGATE 7
3.1. Potere fonoisolante apparente R' di pareti e solai (UNI EN 12354-1) 7
3.2. Livello di rumore di calpestio normalizzato L'n (UNI EN 12354-2) 10
3.3. Isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT (UNI EN 12354-3) 13
3.4. Annotazioni 13
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 15
4.1. Elementi sottoposti a limiti normativi 28
5. PARAMETRO $D_{2M,NT,W}$: FACCIATE 29
5.1. Elementi opachi 29
5.2. Elementi trasparenti 34
5.3. Trasmissione complessiva 35
6. PARAMETRO L'_{NW}: LIVELLO DI RUMORE DEL CALPESTIO TRA UFFICI 36
6.2. Trasmissione complessiva 38
7. PARAMETRI LA_{SMAX} E LA_{EQ}: IMPIANTI 39
7.1. Premessa 39
7.2. Scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria 39
7.3. Impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento 41
8. CONCLUSIONI 42
9. ALLEGATI 43

1. INTRODUZIONE

La presente relazione si riferisce alla valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi della zona ad uso uffici e assimilabili sita all'interno dell'edificio di nuova costruzione, adibito a Data Center, denominato "DC 15", da realizzare in Via Reiss Romoli a Settimo Milanese.

La valutazione è stata condotta seguendo quanto prescritto nella Legge N° 447/95 e nella L.R. N° 13/01.

1.1. Prescrizioni e limiti normativi

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dalla Legge Quadro n. 447/95 e dal DPCM 5/12/97, al fine di contenere l'inquinamento acustico all'interno degli ambienti abitativi è necessario garantire il rispetto dei limiti fissati per i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (DPCM 5/12/97, art. 1, comma 1).

Dove per inquinamento acustico ed ambiente abitativo, ci si riferisce a quanto definito nella citata Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 1, lettera a, b:

«a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane.»

Le definizioni di "componenti degli edifici" e "sorgenti sonore interne" sono riportate all'art. 2, comma 2, 3, 4 del citato DPCM 5/12/97.

Ai fini dell'applicazione del decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A di seguito riportata.

TABELLA A: CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (ART. 2)

Categoria A:	Edifici adibiti a residenza o assimilabili.
Categoria B:	**Edifici adibiti a uffici o assimilabili**
Categoria C:	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni o attività assimilabili.
Categoria D:	Edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E:	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
Categoria F:	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili.
Categoria G:	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, il DPCM riporta nella tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categoria di cui alla tabella A	PARAMETRI				
	R'_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	L'_{nw} (**)	L_{ASmax} (***)	L_{Aeq}
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35 (****)
E	50	48	58	35	25
B, F, G	**50**	**42**	**55**	**35**	**35 (****)**

(*) valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

(**) il Ministero dell'Ambiente, con parere 25041 del 29/07/2014, ha chiarito che "i solai interni ad una stessa unità immobiliare non sono assoggettabili a limitazioni nei confronti del rispetto dell'Indice di valutazione del rumore di calpestio".

(***) Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

(****) Si osserva che la tabella B riporta il valore 35 dB(A), in contraddizione con la prescrizione precedente contenuta nel testo normativo (allegato A) in cui il valore di 25 dB(A) si applica a prescindere dalla categoria di edificio.

1.2. Legge Regionale 13 del 10 Agosto 2001

In caso di intervento edilizio, l'art. 7 della Legge Lombardia n. 13/01 prescrive quanto segue:

1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

2. I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.

3. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

4. Il regolamento locale d'igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato.

5. In attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 447/1995 (1) la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

2. ELEMENTI TECNICI DI CUI VERIFICARE I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

Il DPCM 5/12/97 stabilisce che gli elementi tecnici di cui si devono verificare i requisiti acustici passivi sono quelli che delimitano un "ambiente abitativo", come definito nella Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 1, lettera b:

"ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane".

Ai sensi della norma UNI 11367:2010 sono esclusi dalle valutazioni, in quanto non verificabili acusticamente, gli ambienti accessori o di servizio così definiti:

"ambiente accessorio o di servizio: porzione di unità immobiliare (se di utilizzo individuale) o di sistema edilizio (se di utilizzo comune o collettivo) con funzione diversa da quella abitativa ovvero non destinato allo svolgimento di attività e funzioni caratterizzanti la destinazione d'uso. Sono ambienti accessori gli spazi completamente o parzialmente delimitati destinati al collegamento degli ambienti abitativi ed alla distribuzione orizzontale e verticale all'interno del sistema edilizio, nonché gli spazi destinati a deposito, immagazzinamento e rimessaggio. Sono ambienti di servizio gli spazi completamente delimitati destinati ad ospitare elementi tecnici connessi con il sistema edilizio (per esempio vani ascensore, vani scala, ecc) e quelli specializzati a fornire servizi richiesti da particolari attività degli utenti, quali i servizi igienici, i locali tecnici degli edifici, i ripostigli anche interni all'unità abitativa, ecc".

Inoltre, come desumibile dall'art. 7 della Legge Lombardia n. 13/01, sono esclusi dalle valutazioni anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non ne modificano le caratteristiche acustiche.

Seguono perciò, ove necessario, note, commenti e prescrizioni progettuali relativamente alle componenti dell'edificio e alle sorgenti sonore interne oggetto di intervento edilizio che modifichi le caratteristiche acustiche dell'esistente.

2.1. Grandezze di riferimento

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382:2012;
2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R'), definito dalla norma UNI EN ISO 12354-1 e dalla UNI EN ISO 16283-1;
3. l'isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT}$ definito dalla norma UNI EN ISO 16283-3:

   $D_{2m,nT} = D_{2m} + 10 \log (T/T_o)$

   dove:

   $D_{2m} = L_{1,2m} – L_2$ è la differenza di livello;

   $L_{1,2m}$ è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;

   L_2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula:

$$L_2 = 10\log\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} 10^{\frac{L_i}{10}}\right)$$

Le misure dei livelli L_i devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;

T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec;

T_o è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5s;

4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato L_n definito dalla norma UNI EN ISO 16283-2;
5. L_{ASmax}: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
6. L_{Aeq}: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

a) indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti R'_w da calcolare secondo la norma UNI EN ISO 717-1;

b) indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ da calcolare secondo la norma UNI EN ISO 717-1;

c) indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato $L_{n,w}$ da calcolare secondo la norma UNI EN ISO 717-2.

3. DEFINIZIONI TECNICHE E FORMULE IMPIEGATE

La verifica della rispondenza delle prestazioni acustiche degli elementi costituenti l'intervento ai valori minimi prescritti dalla normativa, presuppone la loro determinazione nelle specifiche condizioni di utilizzo (in opera).

Quando la determinazione delle prestazioni acustiche si effettua in fase progettuale, come nel caso specifico, è possibile fare riferimento anche alla normativa per il calcolo teorico UNI EN 12354:2017 "Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti" e UNI/TR 11175 "Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale".

Quando la verifica acustica avviene in fase post operam si tratta di effettuare il collaudo in opera degli elementi costruttivi e degli impianti secondo le norme UNI EN ISO 16283 ed UNI EN ISO 717.

Nel seguito del presente capitolo, diamo una sintetica descrizione della metodologia di valutazione indicata dalle diverse sezioni della norma UNI EN 12354:2017.

3.1. Potere fonoisolante apparente R' di pareti e solai (UNI EN 12354-1)

La potenza sonora nell'ambiente ricevente è dovuta al suono irradiato dai prodotti di separazione strutturali e dagli elementi strutturali laterali in quell'ambiente e dalla relativa trasmissione sonora diretta e indiretta per via aerea. Il fattore di trasmissione totale può essere suddiviso in fattori di trasmissione, in relazione con ogni elemento nell'ambiente ricevente e i prodotti e sistemi coinvolti nella trasmissione diretta e indiretta per via aerea:

$$R' = -10 Log(\tau')$$

$$\tau' = \tau_d + \sum_{f=1}^{n} \tau_f + \sum_{e=1}^{m} \tau_e + \sum_{s=1}^{k} \tau_s$$

dove: i pedici "d", "f", "e" ed "s" si riferiscono ai diversi contributi alla trasmissione sonora illustrata in figura:

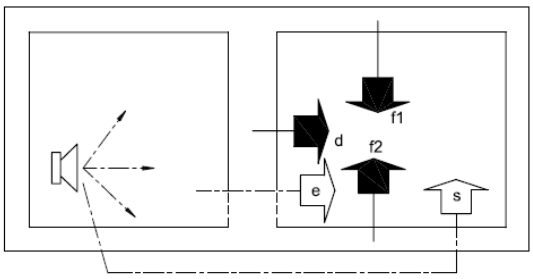

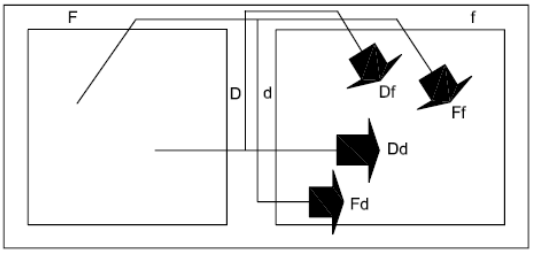

Contributi alla trasmissione sonora totale	Percorsi di trasmissione sonora ij tra due ambienti

τ' è il fattore di trasmissione definito come rapporto tra la potenza sonora totale irradiata nell'ambiente ricevente e la potenza sonora incidente sulla parte in comune dell'elemento di separazione;

τ_d è il fattore di trasmissione definito come rapporto tra la potenza sonora irradiata dalla parte in comune dell'elemento di separazione e la potenza sonora incidente sulla parte in comune dell'elemento di separazione. Comprende i percorsi Dd e Fd illustrati in figura;

τ_f è il fattore di trasmissione definito come rapporto tra la potenza sonora irradiata dall'elemento laterale f nell'ambiente ricevente e la potenza sonora incidente sulla parte in comune dell'elemento di separazione. Comprende i percorsi Fd e Df illustrati in figura;

τ_e è il fattore di trasmissione definito come rapporto tra la potenza sonora irradiata nell'ambiente ricevente da un elemento nell'elemento di separazione, dovuta alla trasmissione diretta per via aerea del rumore incidente su questo elemento, e la potenza sonora incidente sulla parte in comune dell'elemento di separazione;

τ_s è il fattore di trasmissione definito come rapporto tra la potenza sonora irradiata nell'ambiente ricevente da un sistema s, dovuta alla trasmissione indiretta per via aerea del rumore incidente su questo sistema di trasmissione, e la potenza sonora incidente sulla parte in comune dell'elemento di separazione;

n è il numero degli elementi laterali;

m è il numero degli elementi con trasmissione diretta per via aerea;

k è il numero dei sistemi con trasmissione indiretta per via aerea.

Il suono irradiato da un elemento strutturale può essere considerato come la somma delle trasmissioni sonore per via strutturale attraverso diversi percorsi. Ogni percorso può essere identificato dall'elemento i su cui incide il suono nell'ambiente emittente e dall'elemento radiante j nell'ambiente ricevente.

Si può determinare la trasmissione per ognuno dei percorsi sulla base dei seguenti dati di Input:

- potere fonoisolante dell'elemento di separazione, dell'elemento i nell'ambiente emittente, dell'elemento j nell'ambiente ricevente;
- incremento del potere fonoisolante mediante strati addizionali per l'elemento di separazione, per l'elemento i e per l'elemento j, nell'ambiente emittente e/o nell'ambiente ricevente;
- tempo di riverberazione strutturale per un elemento in laboratorio;
- indice di riduzione delle vibrazioni per ogni percorso di trasmissione;
- area dell'elemento di separazione, dell'elemento i e dell'elemento j;
- lunghezza di accoppiamento tra l'elemento i e l'elemento j misurata da una superficie all'altra.

I dati acustici relativi all'elemento interessato dovrebbero essere ricavati in primo luogo da misurazioni normalizzate di laboratorio; tuttavia, in assenza di certificati di laboratorio, possono essere dedotti anche in altri modi: utilizzando calcoli teorici, valutazioni empiriche o risultati di collaudi in opera di elementi analoghi.

Ove i dati reperiti o già in nostro possesso non risultavano adatti, o in assenza totale degli stessi, per il calcolo teorico di previsione del potere fonoisolante R di pareti e solai si utilizza la legge di massa con le opportune correzioni dovute ai fenomeni di coincidenza e risonanza per pareti doppie.

Considerando le formule contenute all'interno della norma UNI 12354-1-2017, si possono applicare per il calcolo diverse leggi empiriche, con formule differenti in riferimento al Paese in cui la norma viene applicata; qui di seguito riportiamo i vari esempi.

Rw = (32,4*log(m'/m'0) - 26)	Per m'>100 kg/mq
Rw = (37.5*log(m'/m'0) - 42)*	Per m'>150 kg/mq
Rw = (40*log(m'/m'0) - 45)	Per m'>150 kg/mq
Rw = (21.65*log(m'/m'0) - 2.3)	Per m'>50 kg/mq
Rw = (20*log(m'/m'0)	Per m'>80 kg/mq
Rw=(30.9*log(m'/m'0) - 22.2)	Per 65<m'<720 kg/mq

*Formula presa come riferimento

- m': massa areica in Kg/mq
- m0: massa di riferimento pari a 1 Kg/mq
- f: frequenze per bande di ottava

Oltre a questo, si devono tenere presenti le altre formule per il calcolo delle frequenze di risonanza e coincidenza per le pareti doppi e singole

frequenza di risonanza

$$f_r = 60\sqrt{\frac{1}{d}\left(\frac{1}{M_1}+\frac{1}{M_2}\right)}$$

frequenza di coincidenza

$$f_c = \frac{c^2}{\pi s}\sqrt{\frac{3\rho\left(1-\nu^2\right)}{E}}$$

3.2. Livello di rumore di calpestio normalizzato L'n (UNI EN 12354-2)

La valutazione dell'isolamento acustico al calpestio tra ambienti sovrapposti, si basa su metodi teorici di valutazione della propagazione del suono negli elementi strutturali e sui dati rilevati che caratterizzano la trasmissione diretta o laterale indiretta degli elementi di edificio interessati.

La potenza sonora irradiata nell'ambiente ricevente è dovuta al suono irradiato da ciascun elemento strutturale in quell'ambiente. Il suono irradiato da ciascun elemento strutturale è causato dal suono trasmesso a tale elemento e dovuto a calpestio su un elemento strutturale posto nell'ambiente emittente.





Definizione delle diverse vie di trasmissione sonora tra due ambienti, rispettivamente sovrapposti e adiacenti

Per gli ambienti sovrapposti, il livello totale della pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all'assorbimento acustico, L'n, nell'ambiente ricevente è determinato mediante:

$$L'_n = 10Log\left(10^{L_{n,d}/10} + \sum_{j=1}^{n} 10^{L_{n,ij}/10}\right)$$

dove:

$L_{n,d}$ è il livello di pressione sonora di calpestio normalizzato per trasmissione diretta, in decibel;

$L_{n,ij}$ è il livello di pressione sonora di calpestio normalizzato per trasmissione laterale, in decibel;

n è il numero degli elementi.

Per gli ambienti adiacenti il livello totale di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all'assorbimento acustico, L'n, nell'ambiente ricevente è determinato mediante:

$$L'_n = 10Log\left(\sum_{j=1}^{n} 10^{L_{n,ij}/10}\right)$$

Si può determinare la trasmissione per ognuno dei percorsi sulla base dei seguenti dati di Input:

- livello di pressione sonora di calpestio normalizzato del pavimento: L_n;
- attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio dovuto al rivestimento di pavimentazione;
- attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio dovuto a rivestimenti supplementari sul lato ricevente dell'elemento "i" divisorio (pavimento);
- potere fonoisolante dell'elemento eccitato (pavimento);

- potere fonoisolante per trasmissione diretta dell'elemento laterale "j" nell'ambiente ricevente;
- incremento del poter fonoisolante dovuto ai rivestimenti interni dell'elemento laterale "j" nell'ambiente ricevente;
- tempo di riverberazione strutturale di un elemento in laboratorio;
- indice di riduzione delle vibrazioni per ciascuna via di trasmissione tra l'elemento i(pavimento) e l'elemento "j";
- area dell'elemento divisorio (pavimento) e dell'elemento laterale "j" nell'ambiente ricevente;
- lunghezza del giunto tra l'elemento i (pavimento) e l'elemento laterale "j".

Ove i dati reperiti o già in nostro possesso non risultavano adatti, o in assenza totale degli stessi, per il calcolo teorico dell'indice di calpestio posso essere utilizzate le formule descritte nella UNI ISO 11175 valida per 100 kg/m^2< m'< 600 kg/m^2:

Per solai in laterocemento o predalles

$$L'_{nw} = 164 - 35 \log m' - \Delta L_w + K$$

dove:

- m' è la massa superficiale del solaio escluso il pavimento.
- ΔL_w è l'attenuazione del calpestio caratteristica dello stato di separazione.
- K è il termine correttivo per flanking transmission e per la presenza di rivestimento rigido del pavimento

Solai gettati in CA:

$$L'_{nw} = 155 - 30 \log m' - \Delta L_w + K$$

Dove:

- m' è la massa superficiale del solaio escluso il pavimento.
- ΔL_w è l'attenuazione del calpestio caratteristica dello stato di separazione.
- K è il termine correttivo per flanking transmission e per la presenza di rivestimento rigido del pavimento

Per il calcolo di ΔLw di pavimenti galleggianti costituiti da massetto su strato resiliente, ove non siano disponibili certificati di laboratorio attendibili, si può ricavare dai grafici C.1 e C.2 della UNI EN 12354-2 oppure dalle formule seguenti presenti nella UNI ISO 11175:

ΔL_w = 30 lg (f/fo) + 3 dB con massetto in calcestruzzo

ΔL_w = 40 lg (f/fo) - 3 dB con massetto a secco

Dove f è la frequenza di riferimento pari a 500 Hz e fo è la frequenza di risonanza del sistema pavimento galleggiante e strato resiliente calcolata con la formula:

$$f_0 = 160 \sqrt{\left(\frac{s'}{m'}\right)} \text{ (Hz)}$$

Dove:

- m' è la massa superficiale degli strati sovrastanti il materiale elastomerico escluso il pavimento.
- s' è la rigidità dinamica reale dello strato di separazione.

Per i pavimenti ad uso ufficio, dove solitamente vengono utilizzati pavimenti galleggianti in malta di cemento o solfato di calcio, la norma UNI ISO 12354-2 prevede per il calcolo dell'attenuazione, quanto segue:

C.1 **Indice di valutazione dell'attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio per pavimenti galleggianti in malta di cemento o solfato di calcio**

Legenda

A Indice di valutazione dell'attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio di un rivestimento di pavimentazione, ΔL_w, in dB

B Massa per unità di area del pavimento galleggiante, in kgm^{-2}

C Rigidità dinamica per unità di area, s', dello strato resiliente, in MNm^{-3}

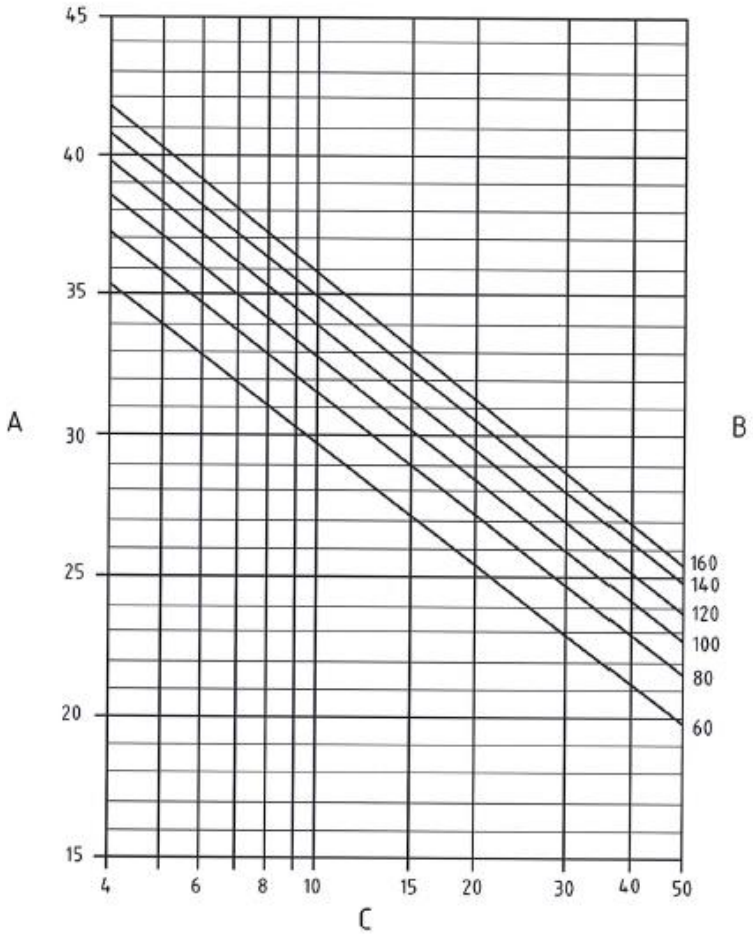

Per il calcolo del valore di attenuazione si può utilizzare la formula:

- $\Delta L_w = [13 \log (m') - 14.2 \text{Log} (s')] + 20.8$

È quindi importante che i piedini appoggino su un materiale di buona qualità dotato di un valore di s' basso.

3.3. Isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT (UNI EN 12354-3)

La presente norma definisce un modello di calcolo per valutare l'isolamento acustico o la differenza di livello di pressione sonora di una facciata di un edificio. Il calcolo è basato sul potere fonoisolante dei diversi elementi che costituiscono la facciata e considera la trasmissione diretta e laterale.

La definizione di facciata considera la totalità della superficie esterna di un ambiente, compresi tutti gli elementi differenti che la compongono, quali finestre, porte, pareti, tetto, sistemi di aerazione. La trasmissione sonora attraverso la facciata è dovuta alla trasmissione sonora di ciascuno di tali elementi.

L'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione dipende dal potere fonoisolante di tale facciata vista dall'interno, dall'influenza della forma esterna della facciata, come la presenza di balconi, e dalle dimensioni degli ambienti.

$$D_{2m,nT} = R' + \Delta L_{fs} + 10 Log \frac{V}{6 T_0 S}$$

dove:

R' è il potere fonoisolante apparente della facciata, calcolato sommando la potenza sonora trasmessa in modo diretto da ciascuno degli elementi e la potenza sonora trasmessa mediante la trasmissione laterale.

$R' = -10 Log\left(\sum_{i=1}^{n} \tau_{e,i} + \sum_{f=1}^{m} \tau_f \right)$	τ_{ie} è il fattore di trasmissione della potenza sonora irradiato da un elemento i di facciata, dovuto alla trasmissione diretta del suono incidente su tale elemento, e la potenza sonora incidente sull'intera facciata;
	τ_f è il fattore di trasmissione della potenza sonora irradiato da una facciata o da un elemento laterale f nell'ambiente ricevente, dovuta alla trasmissione laterale, e la potenza sonora incidente sull'intera facciata;
	n è il numero di elementi della facciata per la trasmissione diretta;
	m è il numero degli elementi laterali della facciata.

V è il volume dell'ambiente ricevente, in metri cubi;

S è l'area totale della facciata vista dall'interno (cioè la somma delle aree di tutti gli elementi di facciata), in metri quadri;

ΔLfs è la differenza del livello di pressione sonora per la forma della facciata, in decibel.

3.4. Annotazioni

Per la descrizione completa della metodologia di determinazione di tutti i parametri si rimanda ai modelli di calcolo descritti nelle citate norme UNI EN 12354-1/2/3:2017; nel seguito saranno riportati i risultati dei calcoli effettuati e le eventuali ipotesi progettuali assunte per giungere al risultato finale.

Si sottolinea inoltre quanto riportato al capitolo “Accuratezza” delle norme UNI EN 12354-1/2/3:2017:

> *“I modelli di calcolo prevedono le prestazioni di edifici misurate, presupponendo una buona mano d’opera ed un’elevata accuratezza delle misurazioni. L’accuratezza della previsione tramite i modelli presentati dipende da molti fattori: l’accuratezza dei dati di ingresso, l’adattabilità della situazione al modello, il tipo di prodotti e giunti implicati, la geometria della situazione e la mano d’opera. Non è pertanto possibile specificare l’accuratezza delle previsioni in generale per tutti i tipi di situazioni ed applicazioni.”*

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'edificio DC 15 è costituito da tre piani fuori terra che ospiteranno sale server, locali tecnologici, meccanici ed elettrici e zone uffici con un locale a nord ad uso guardiania.

Le attività del personale presente all'interno del Data Center prevedono la regolazione e la sorveglianza del corretto funzionamento degli impianti installati negli edifici, in primis i server, e quindi tutti gli impianti ad essi funzionali (circuiti elettrici e di raffreddamento, gruppi elettrogeni di emergenza, pompe, etc.) ed attività di ufficio.

Seguono la planimetria generale (in cui è evidenziata in rosso l'area dell'edificio in esame), le piante ed i prospetti dell'edificio in progetto:

Planimetria generale

Pianta piano terra – DC 15

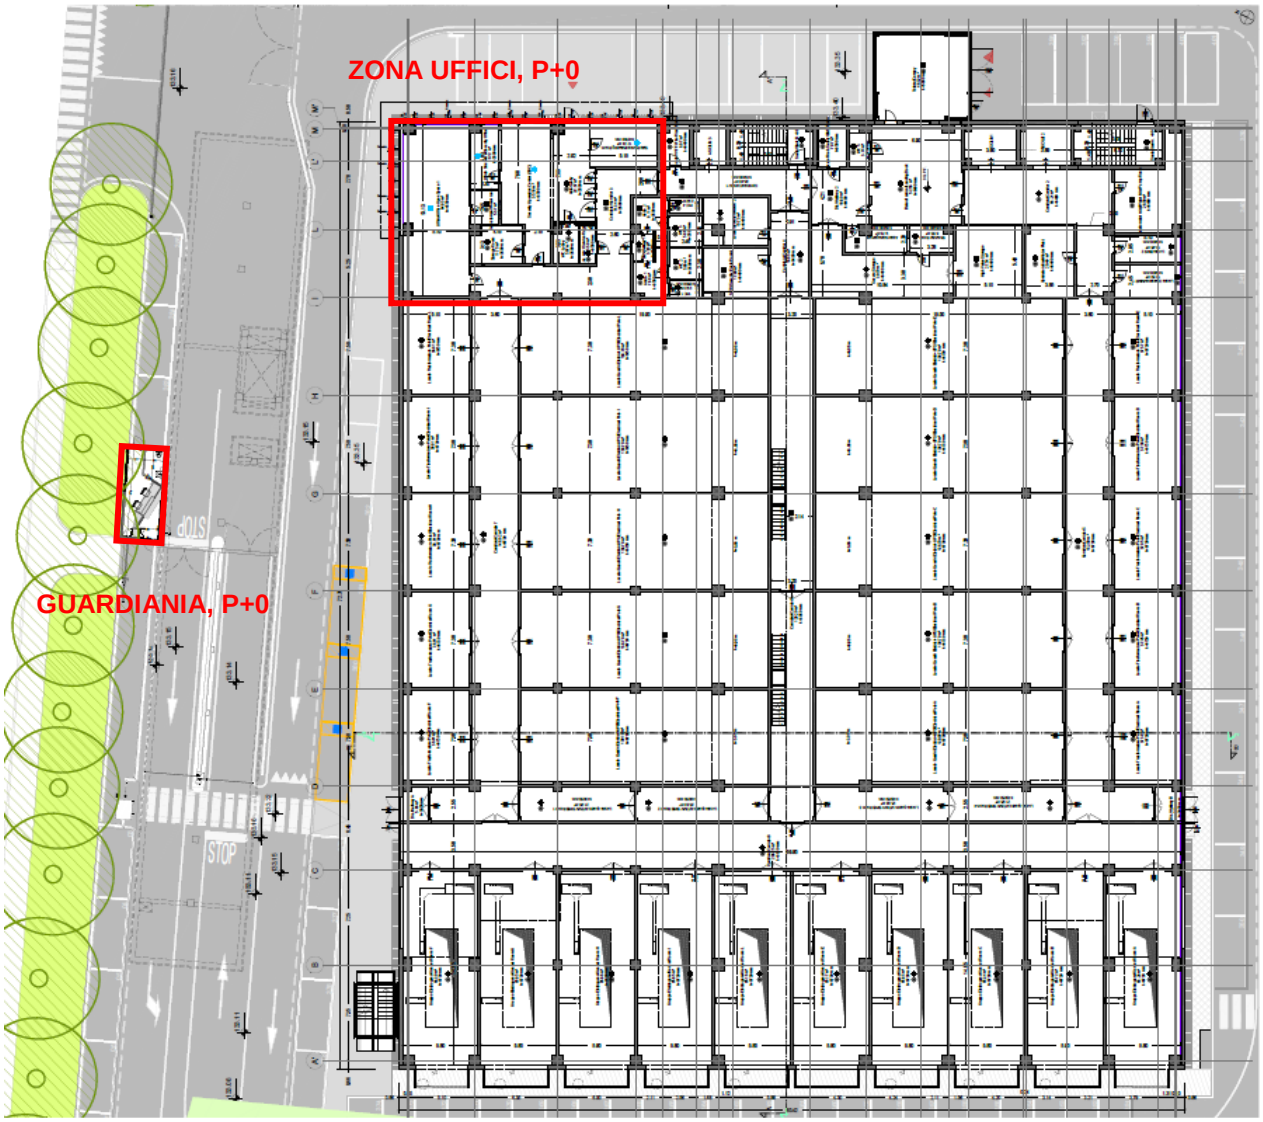

Pianta piano terra, Zoom su zona uffici – DC 15

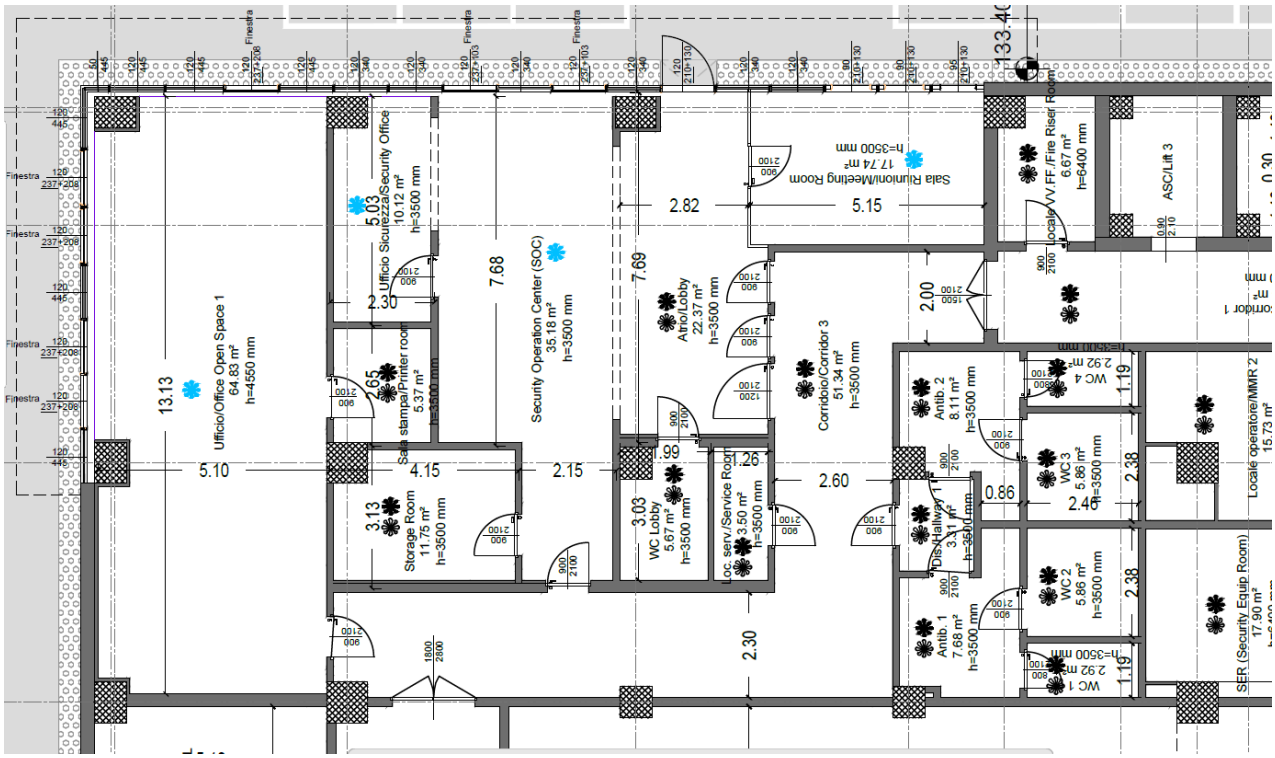

Pianta piano terra, Zoom su Guardiania – DC 15

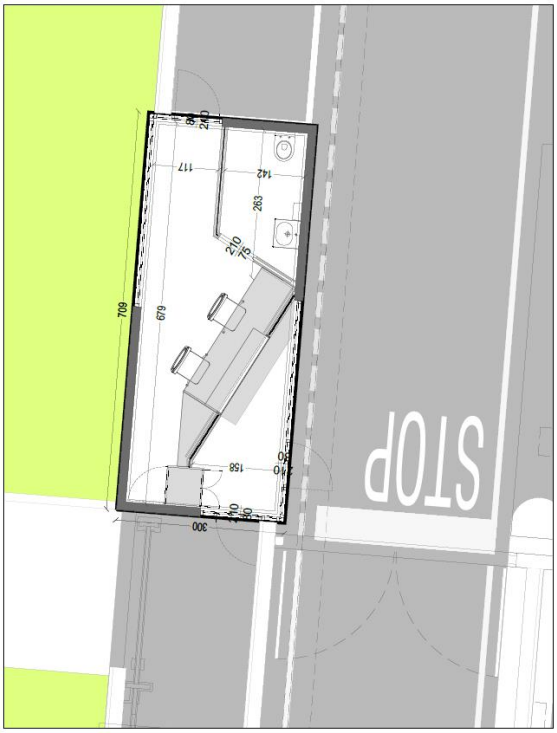

Pianta piano mezzanino – DC 15

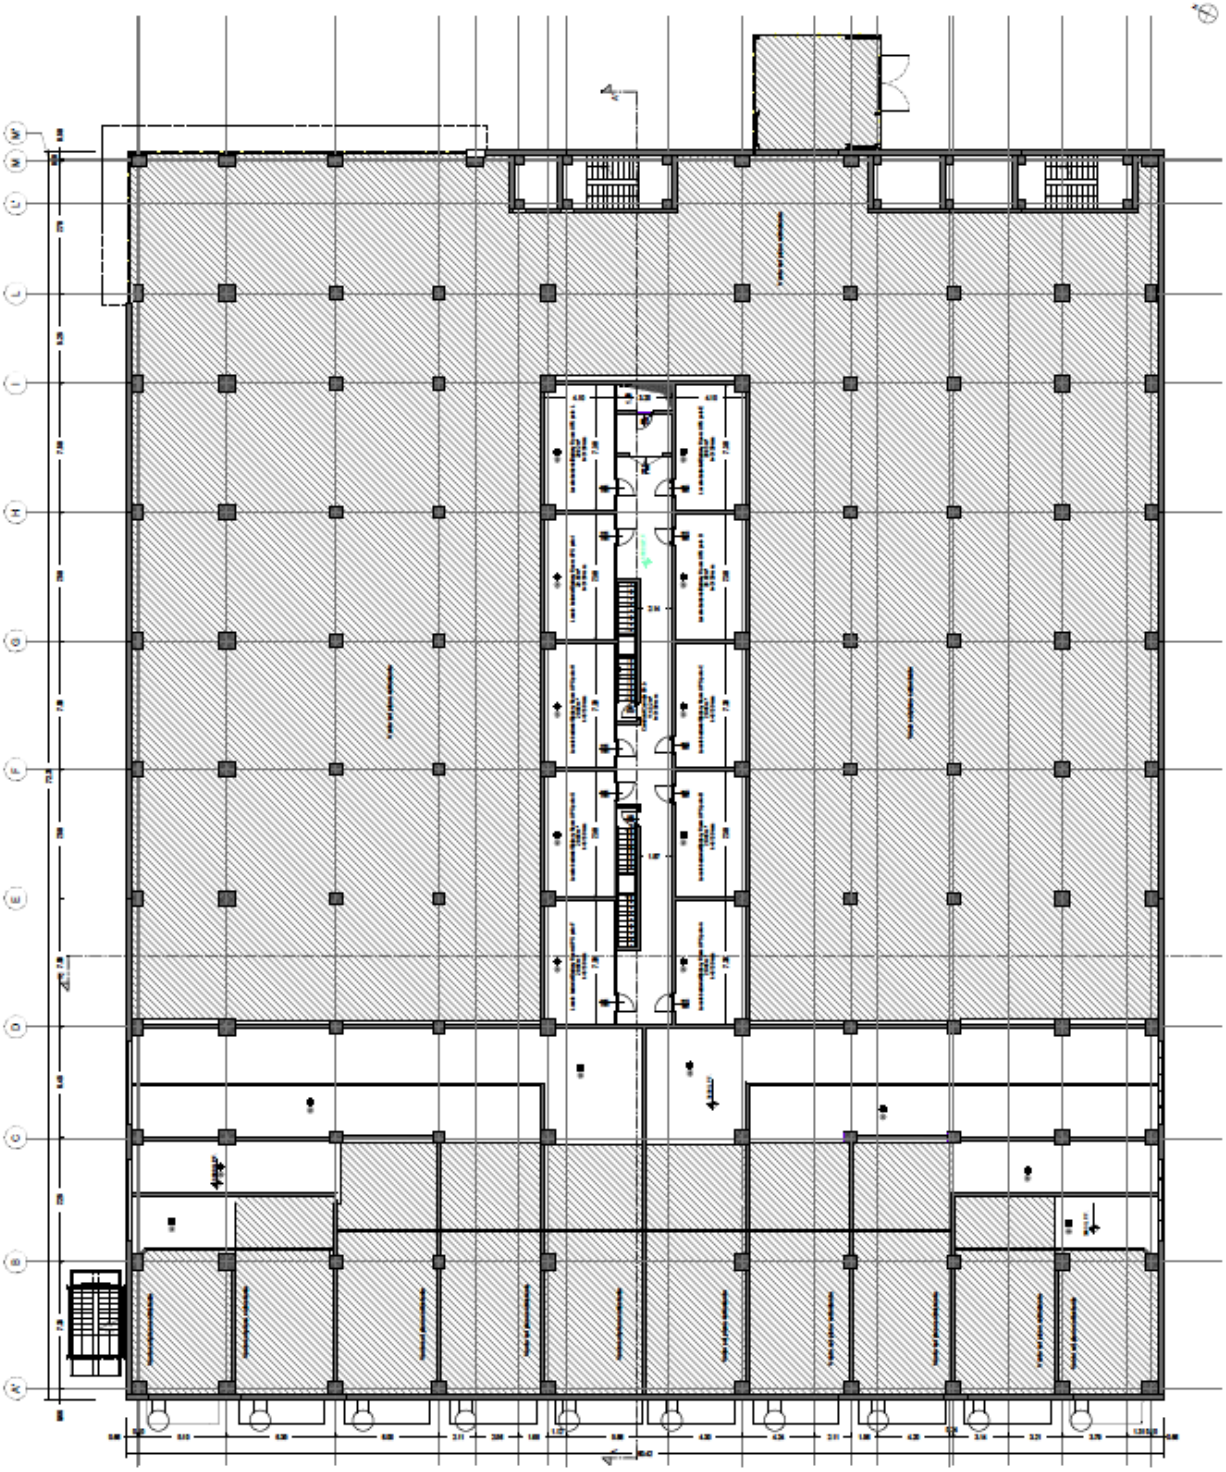

Pianta piano mezzanino – Zoom su copertura Guardiania DC 15

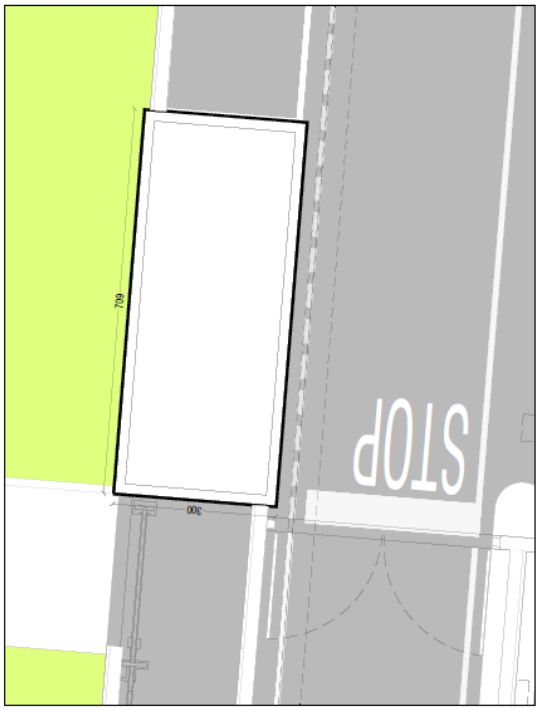

Pianta piano primo – DC 15

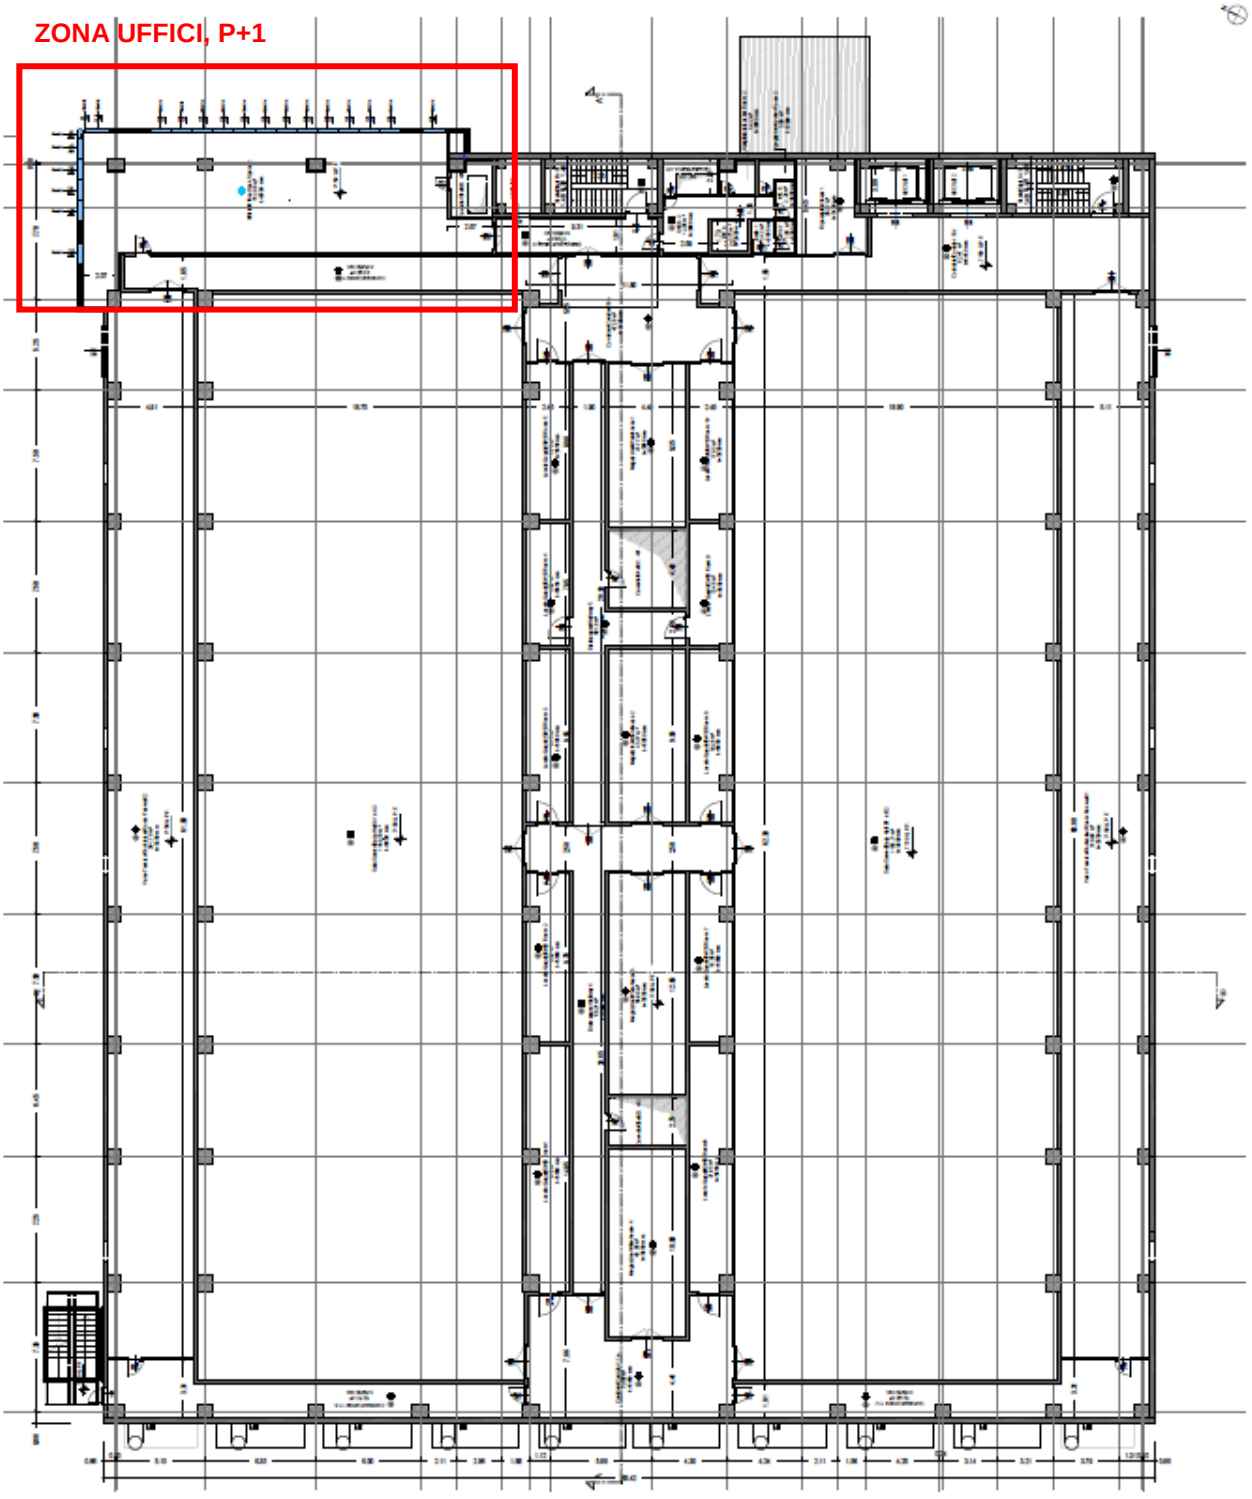

Pianta piano primo, Zoom su zona uffici – DC 15

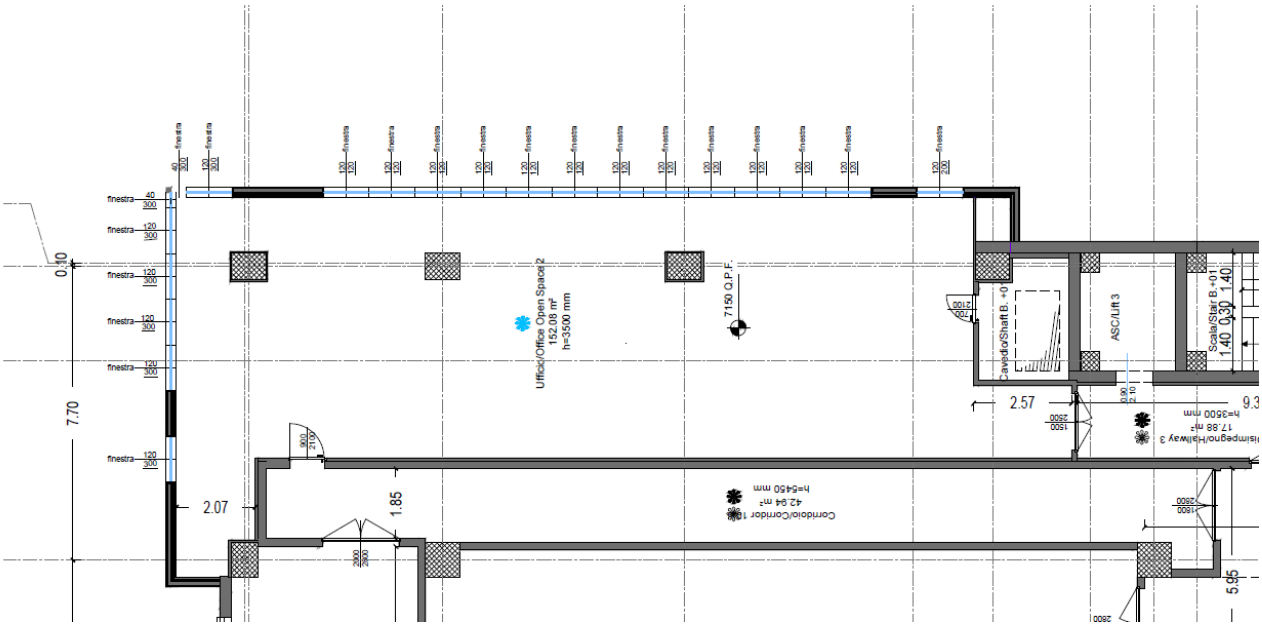

Pianta piano secondo – DC 15

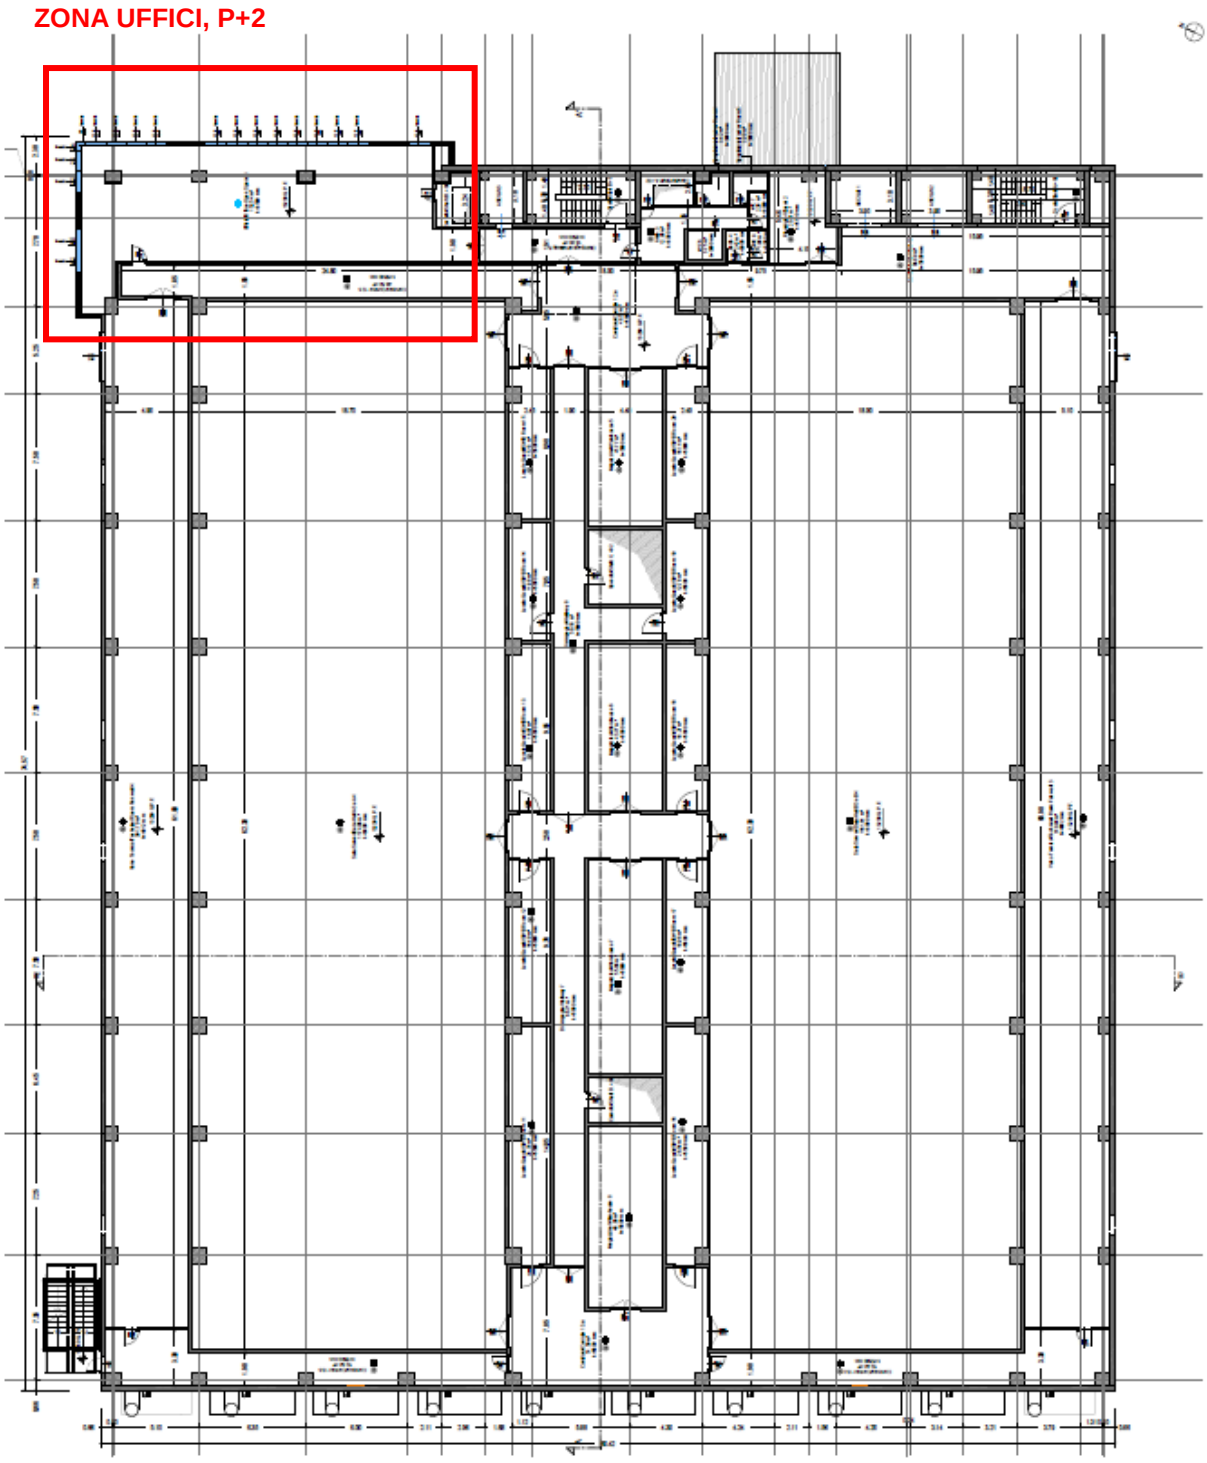

Pianta piano secondo, Zoom su zona uffici – DC 15

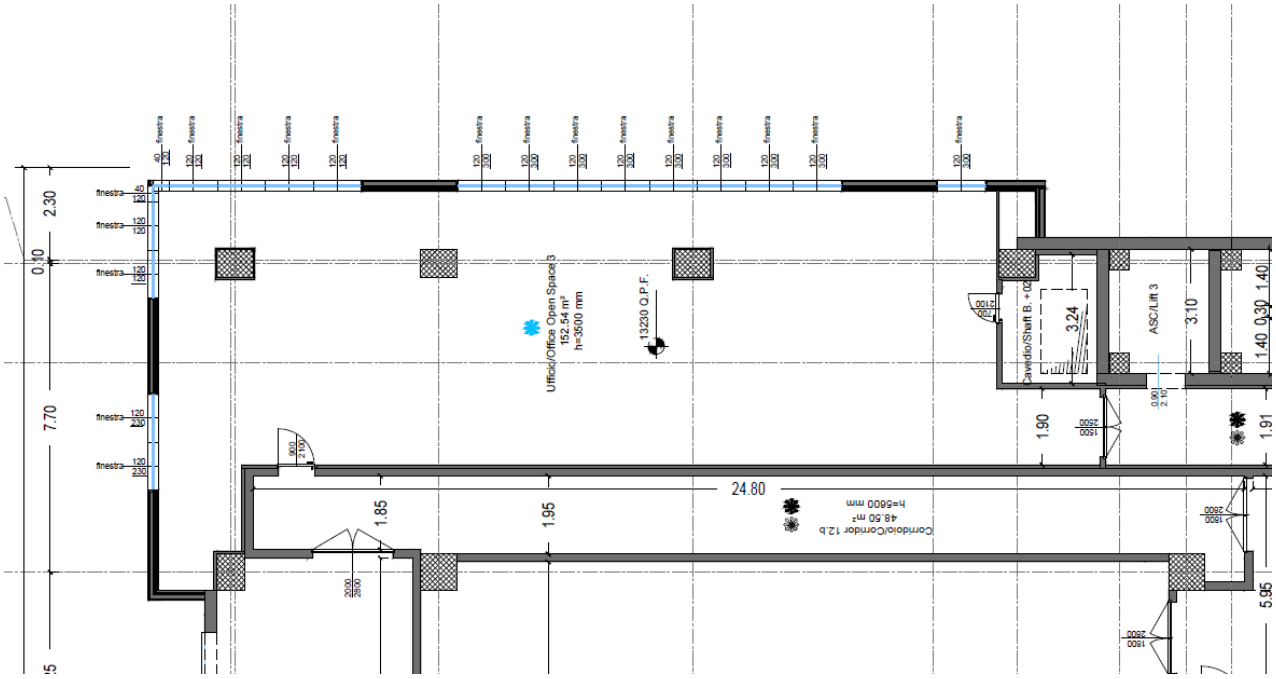

Pianta piano copertura – DC 15

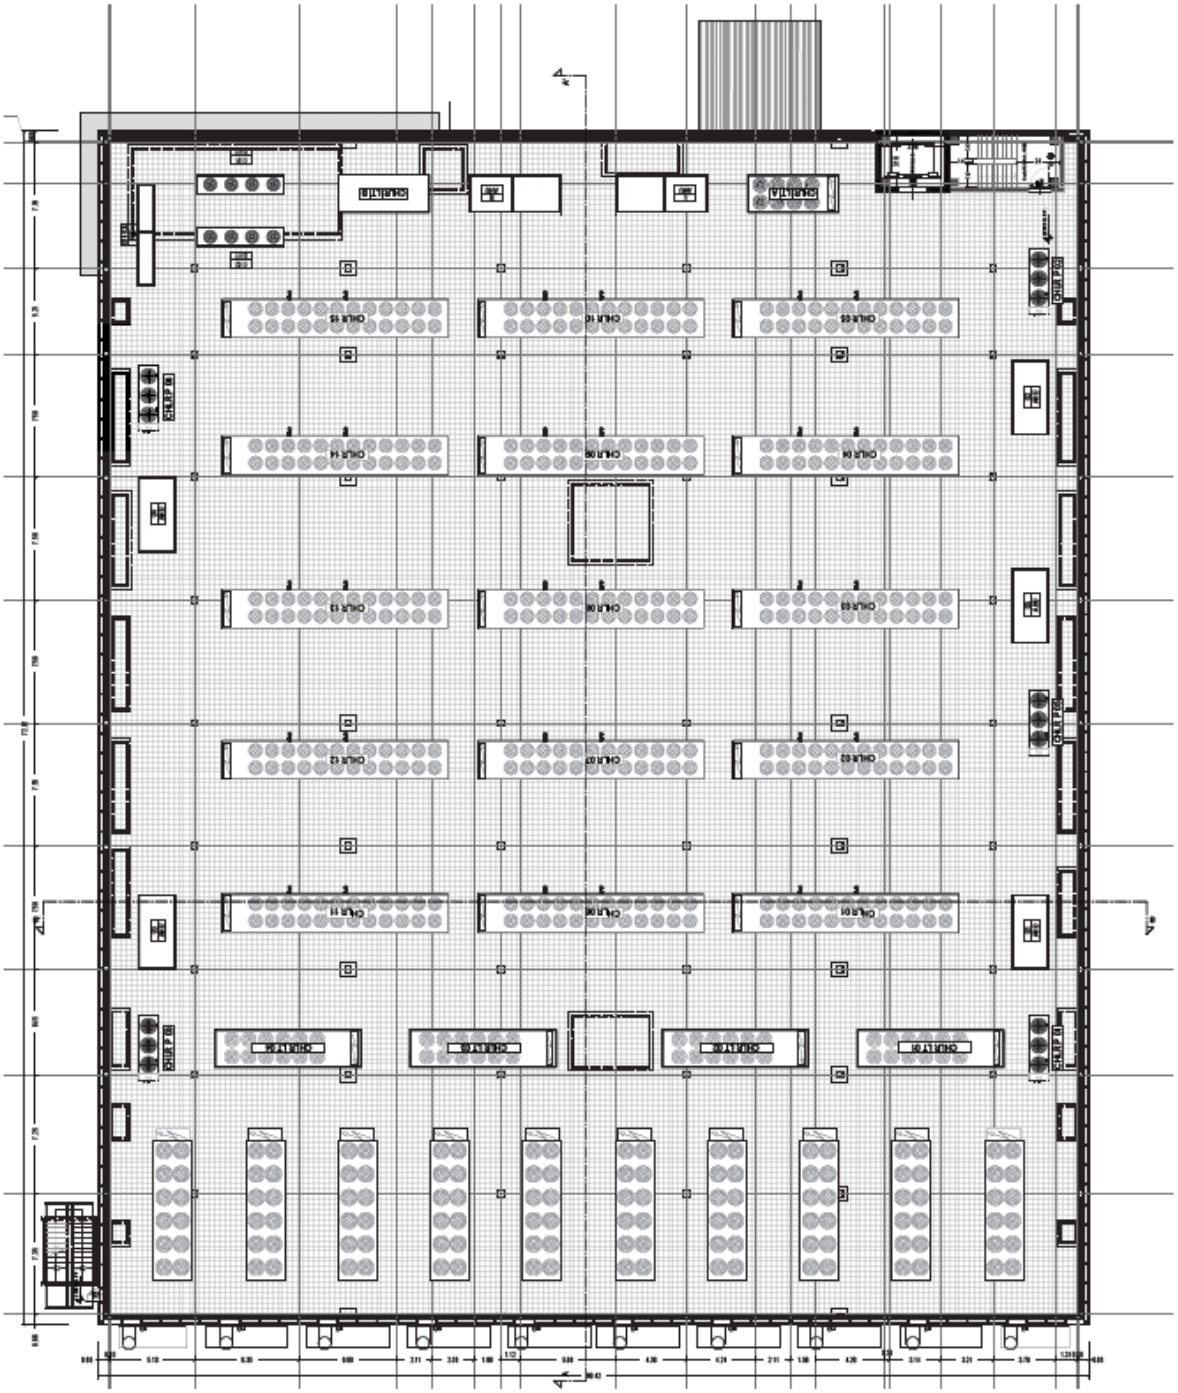

Prospetto est – DC 15

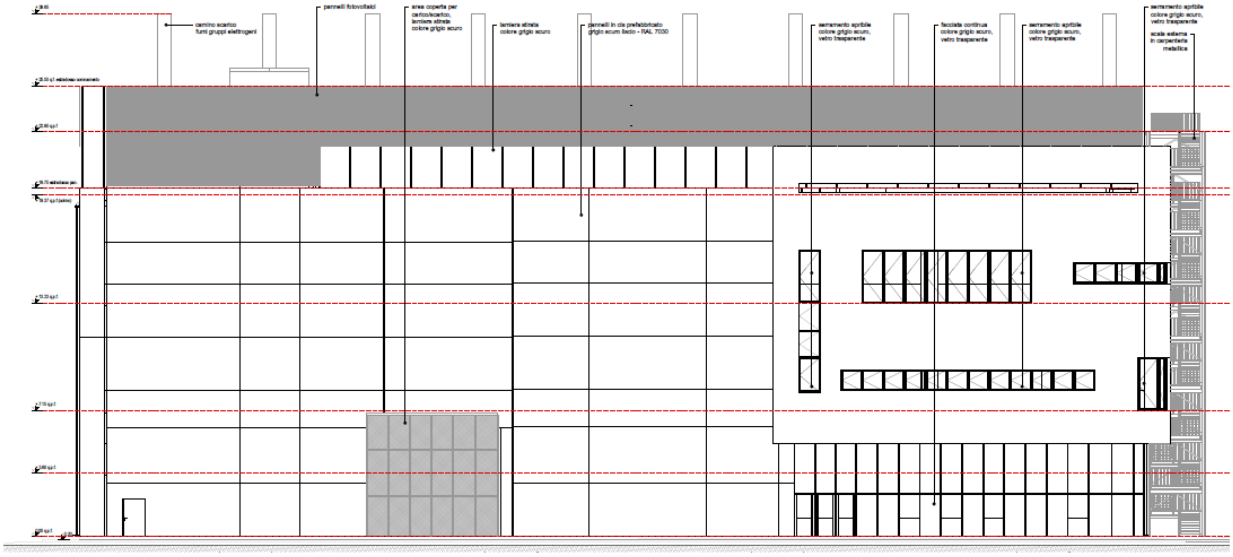

Prospetto nord – DC 15

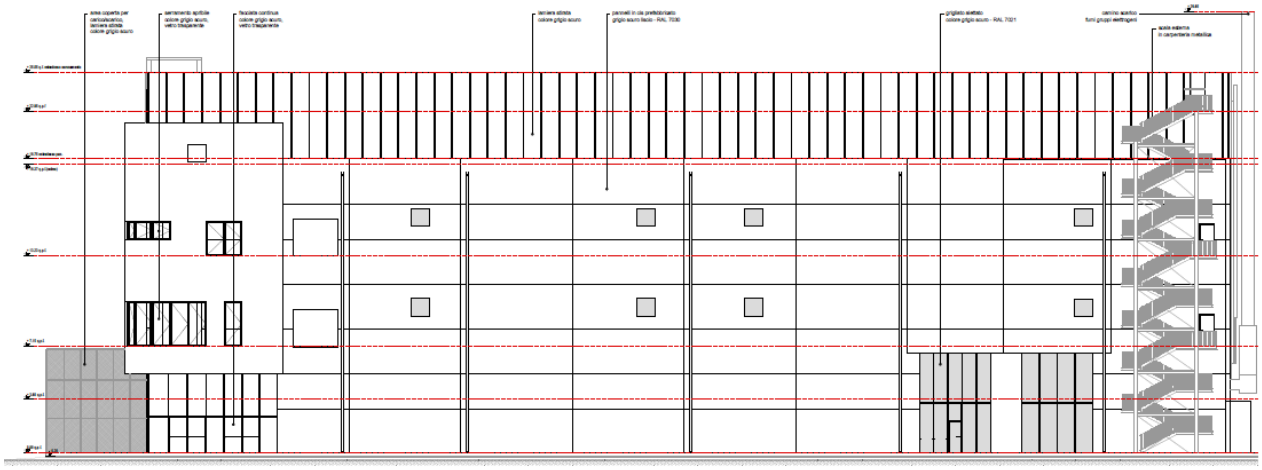

Prospetto ovest – DC 15

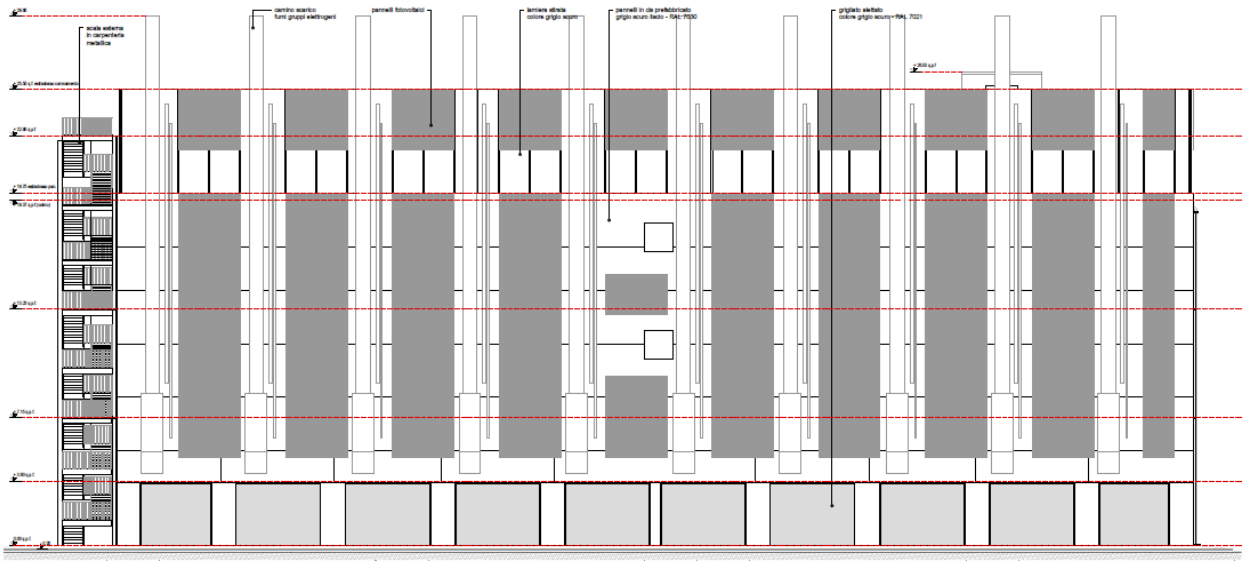

Prospetto sud – DC 15

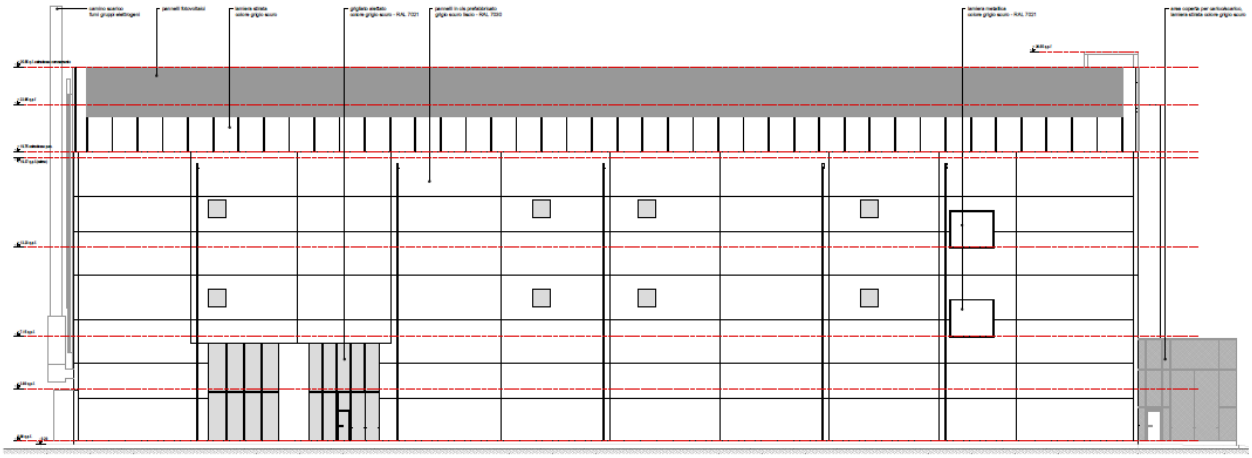

4.1. Elementi sottoposti a limiti normativi

Il DPCM 5/12/97 stabilisce i requisiti acustici passivi a tutela degli ambienti abitativi, come definiti nella Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 1, lettera b: "*ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane*".

Ai sensi della norma UNI 11367:2010 sono esclusi dalle valutazioni, in quanto non verificabili acusticamente, gli ambienti accessori o di servizio così definiti:

"*ambiente accessorio o di servizio: porzione di unità immobiliare (se di utilizzo individuale) o di sistema edilizio (se di utilizzo comune o collettivo) con funzione diversa da quella abitativa ovvero non destinato allo svolgimento di attività e funzioni caratterizzanti la destinazione d'uso. Sono ambienti accessori gli spazi completamente o parzialmente delimitati destinati al collegamento degli ambienti abitativi ed alla distribuzione orizzontale e verticale all'interno del sistema edilizio, nonché gli spazi destinati a deposito, immagazzinamento e rimessaggio. Sono ambienti di servizio gli spazi completamente delimitati destinati ad ospitare elementi tecnici connessi con il sistema edilizio (per esempio vani ascensore, vani scala, ecc) e quelli specializzati a fornire servizi richiesti da particolari attività degli utenti, quali i servizi igienici, i locali tecnici degli edifici, i ripostigli anche interni all'unità abitativa, ecc*".

Nel caso in esame, gli elementi tecnici di cui deve essere verificata la rispondenza ai requisiti acustici passivi sono quelli adibiti ad uso ufficio. Tuttavia, non è necessario valutare l'indice di potere fonoisolante apparente (R'_w) delle partizioni divisorie verticali e orizzontali tra gli uffici e gli altri locali dell'edificio in quanto appartenenti alla medesima unità immobiliare.

Dunque, gli elementi che verranno studiati per verificare le rispondenze ai requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 5/12/97 sono i seguenti:

- Facciate uffici (indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$);
- Copertura (indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$);
- Livello di rumore del calpestio tra uffici (L'_{nw});
- Impianti tecnologici uffici (parametri L_{ASmax} e L_{Aeq}).

Di seguito riportiamo le prescrizioni normative da rispettare per gli elementi tecnici sopraelencati in relazione alle differenti destinazioni d'uso degli ambienti di progetto.

CATEGORIE	PARAMETRI				
	R'_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	L'_{nw} (**)	L_{ASmax} (***)	L_{Aeq}
B (Uffici)	≥50	≥42	≤55	≤35	≤25

(*) valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

(**) il Ministero dell'Ambiente, con parere 25041 del 29/07/2014, ha chiarito che "i solai interni ad una stessa unità immobiliare non sono assoggettabili a limitazioni nei confronti del rispetto dell'Indice di valutazione del rumore di calpestio".

(***) Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

5. PARAMETRO $D_{2M,NT,W}$: FACCIATE

Il raggiungimento delle prestazioni stabilite dal DPCM 5.12.97 dipende dalla tipologia del sistema di facciata e dai dettagli costruttivi di interfaccia tra i diversi elementi di facciata e verso gli altri elementi tecnici dell'organismo edilizio (solai, copertura, etc.).

Per poter verificare le prestazioni acustiche fornite dalle facciate, è necessario conoscere il potere fonoisolante e la superficie caratteristica di ogni elemento tecnico che compete la chiusura. Nella fattispecie gli elementi indagati sono:

- elementi opachi;
- elementi trasparenti;
- fori di aerazione (ove presenti).

5.1. Elementi opachi

- La stratigrafia della parete perimetrale di facciata dell'area uffici al piano terra è la seguente:

Parete esterna (Me01)		Controparete interna (Pc12)
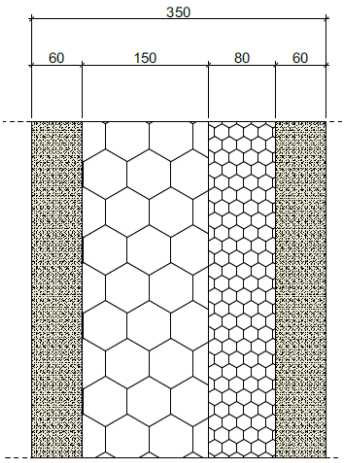	+	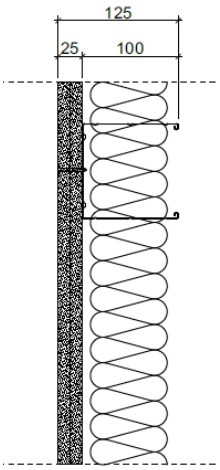

Strato	*Densità (kg/mc)*	*Spessore (mm)*
Doppia lastra di cartongesso – 2x sp. 12.5 mm	900	25
Pannelli di lana minerale sp.100 mm	60	100
Aria	-	10
Pannelli di cls	1800	60
Pannelli di lana minerale sp.80 mm	60	80
Pannelli di polistirolo	35	150
Pannelli di cls	1800	60
TOT	-	485

Il valore calcolato dell'indice del potere fonoisolante teorico di questa partizione risulta essere pari a **R_w = 58 dB.** Tenendo conto delle perdite di isolamento dovute alle trasmissioni laterali, ottenute applicando i fattori di correzione riportati nelle norme UNI 11175, il valore stimato dell'indice è pari a R'_w = 55 dB.

- La stratigrafia della parete perimetrale di facciata dell'area uffici ai piani primo e secondo e del locale guardiania è la seguente:

Parete esterna con controparete interna (Me.03)

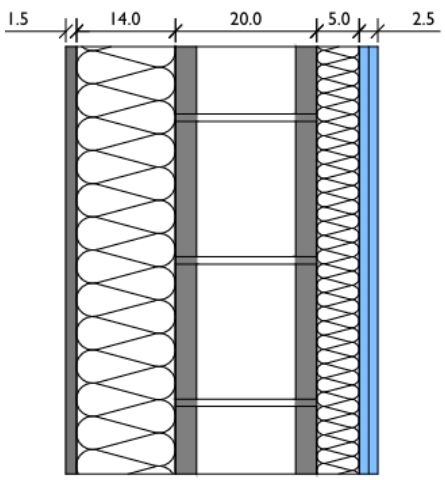

Strato	*Densità (kg/mc)*	*Spessore (mm)*
Doppia lastra di cartongesso – 2x sp. 12.5 mm	900	25
Barriera al vapore	850	10
Struttura metallica sp. 50 mm con pannelli di lana minerale sp.40 mm	60	40
Parete in blocchi di cls	1800	200
Pannelli di lana minerale sp.140 mm	60	140
Rasatura armata	1100	10
TOT	-	425

Il valore calcolato dell'indice del potere fonoisolante teorico di questa partizione risulta essere pari a **R_w = 58 dB.** Tenendo conto delle perdite di isolamento dovute alle trasmissioni laterali, ottenute applicando i fattori di correzione riportati nelle norme UNI 11175, il valore stimato dell'indice è pari a R'_w = 55 dB.

- La stratigrafia dello sbalzo perimetrale dell'area uffici al piano primo è la seguente:

Solaio (FL09a)		Controsoffitto esterno
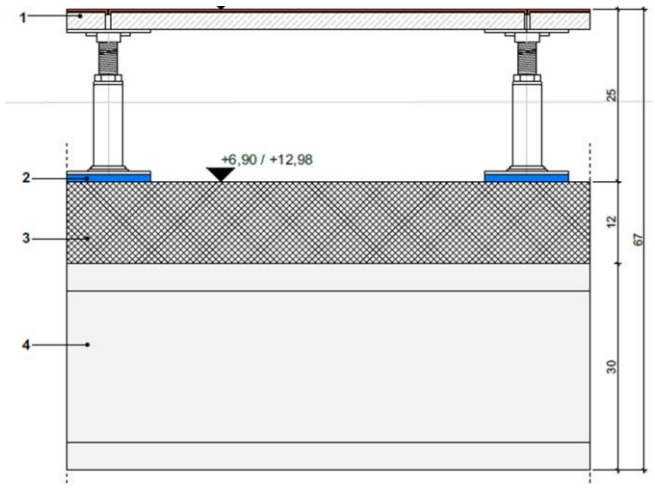	+	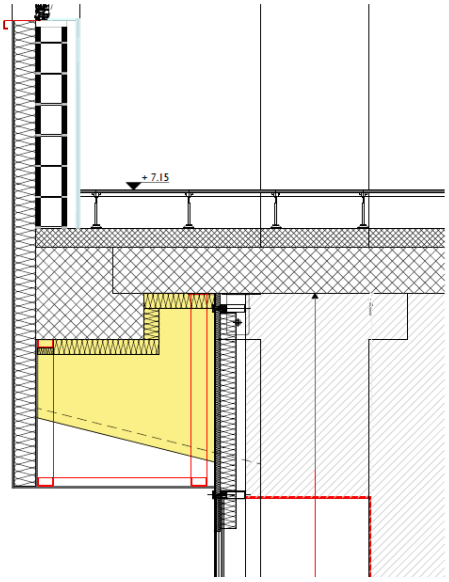

Strato	*Densità (kg/mc)*	*Spessore (mm)*
Pannelli modulari 600x600 in solfato di calcio	1600	40
Supporti per pavimenti flottanti	-	210
Pad antivibranti tipo Sylomer SR220	-	12.5
Getto integrativo	2000	120
Solaio prefabbricato	1000	300
Pannelli in lana minerale	60	50
Intercapedine d'aria	-	121
Lastra di aquapanel	900	15
TOT	-	945

Il valore calcolato dell'indice del potere fonoisolante teorico di questa partizione risulta essere pari a **R_w = 62 dB.** Tenendo conto delle perdite di isolamento dovute alle trasmissioni laterali, ottenute applicando i fattori di correzione riportati nelle norme UNI 11175, il valore stimato dell'indice è pari a R'_w = 59 dB

- La stratigrafia della copertura dell'area uffici è la seguente:

Copertura (FL12)		Controsoffitto uffici (CTR-1)
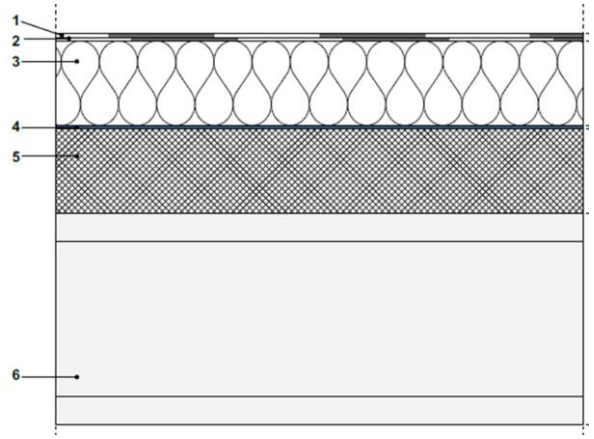	+	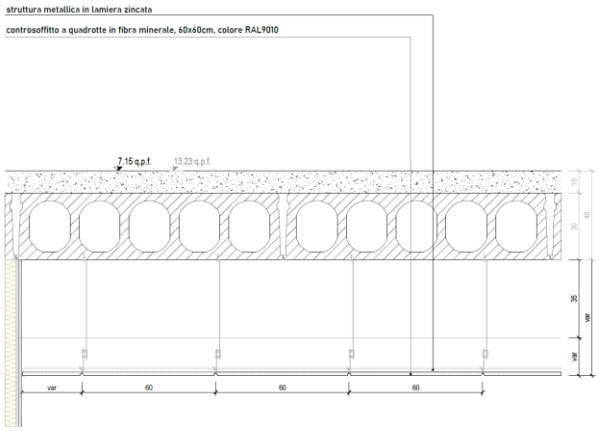

Strato	*Densità (kg/mc)*	*Spessore (mm)*
Strati di guaina	70	10
Isolante termico POLISO	32	120
Barriera al vapore	360	5
Massetto armato in sabbia e cemento	1300	120
Solaio prefabbricato	1000	300
Intercapedine	-	-
Pannelli di fibra minerale pressata	60	17
TOT (Copertura)	-	572

Il valore calcolato dell'indice del potere fonoisolante teorico di questa partizione risulta essere pari a **R_w = 53 dB.** Tenendo conto delle perdite di isolamento dovute alle trasmissioni laterali, ottenute applicando i fattori di correzione riportati nelle norme UNI 11175, il valore stimato dell'indice è pari a R'_w = 50 dB.

Si specifica che le macchine e gli impianti tecnologici previsti in copertura dovranno essere posizionati su opportuni sistemi elastici a molla con Fris < 10 Hz.

- La stratigrafia della copertura della guardiania è la seguente:

Copertura guardiania (FL22)

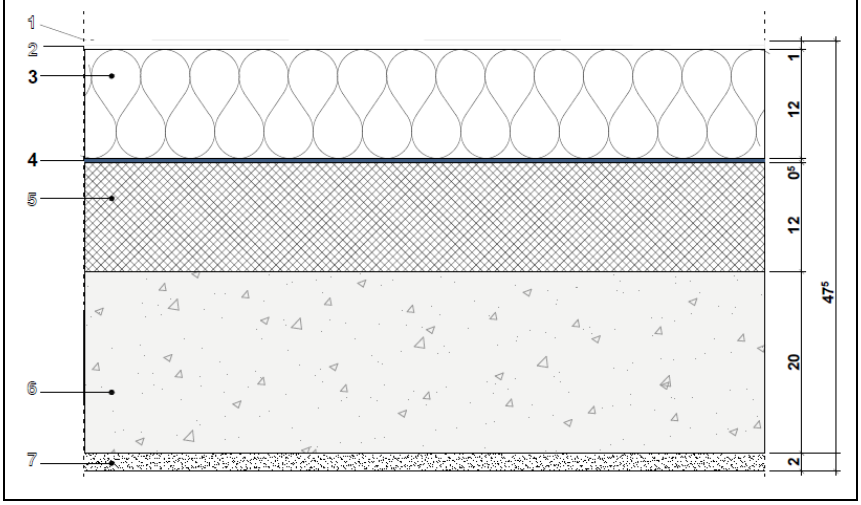

Strato	*Densità (kg/mc)*	*Spessore (mm)*
Strati di guaina	70	10
Isolante termico POLISO	32	120
Barriera al vapore	360	5
Massetto armato in sabbia e cemento	1300	120
Solaio in cls	1450	200
Intonaco	1100	20
TOT (Copertura)	-	475

Il valore calcolato dell'indice del potere fonoisolante teorico di questa partizione risulta essere pari a **R_w = 53 dB.** Tenendo conto delle perdite di isolamento dovute alle trasmissioni laterali, ottenute applicando i fattori di correzione riportati nelle norme UNI 11175, il valore stimato dell'indice è pari a R'_w = 50 dB.

5.2. Elementi trasparenti

Al fine di conseguire la prestazione minima di isolamento acustico stabilita dal DPCM 5.12.97, i serramenti presenti in facciata relativa alla zona adibita ad uffici dovranno essere caratterizzati da:

- per il sistema a vetrate fisse e ad ante apribili dei locali ad uso uffici o assimilabili e Guardiania è necessario l'uso di un serramento con vetro stratificato (tipo serramento con vetrocamera *55.2 – 18 Argon – 44.2)* caratterizzato da un indice del potere fonoisolante, certificato da prova in laboratorio, pari a **Rw ≥ 45 dB.**

Singole differenze tra l'infisso da posare e l'infisso certificato (ad esempio in relazione alle dimensioni dell'infisso, alla tipologia di incernieramento, meccanismo di apertura, guarnizioni, coibentazioni, etc…) possono determinare rilevanti differenze nel valore di R_w.

In particolare, per quanto riguarda le dimensioni dell'infisso la norma UNI EN ISO 14351-1:2010 specifica le seguenti regole di estrapolazione:

- dal -100% al +50% dell'area dell'infisso certificato: $R_w = R_w$ dell'infisso certificato
- dal +50% al +100% dell'area dell'infisso certificato: $R_w = R_w$ dell'infisso certificato – 1 dB
- dal +100% al +150% dell'area dell'infisso certificato: $R_w = R_w$ dell'infisso certificato – 2 dB
- >+150% dell'area dell'infisso certificato: $R_w = R_w$ dell'infisso certificato – 3 dB

Tenendo conto quindi di tale differenza, il valore Rw dell'infisso certificato è stato corretto applicando opportunamente una perdita da -1 dB a -3 dB.

5.3. Trasmissione complessiva

Segue la tabella indicante i seguenti dati, calcolati in base ai valori di potere fonoisolante R:

- **corr**: correttivo per la conversione dal valore di R' al valore di $D_{2m,nT}$, in funzione della forma della facciata e del rapporto tra volume e superficie di facciata, ai sensi della norma UNI EN 12354-3, espresso in dB.
- **$D_{2m,nT}$**: valori per bande di 1/3 di ottava dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, espressi in dB.
- **$D_{2m,nT,w}$**: indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, espresso in dB.

N.B. Si considera che:

- i singoli elementi di facciata siano installati a regola d'arte, senza comportare perdite prestazionali dovute alle modalità di posa;
- In caso di presa d'aria, deve essere inserito un silenziatore avente un valore di Dne,w almeno di 50 dB

Segue la tabella relativa al calcolo dell'indice del potere fonoisolante standardizzato delle facciate analizzate (in formato A3 in Allegati):

ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO DI FACCIATA, *D2m,nT,w*																
ZONA UFFICI - DC 15 E GUARDIANIA	Sup. Facciata	Sup. Vetrata fissa	Sup. Vetrata anta apribile	Sup. Muratura	Sup. Copertura	Sup. Vetrata fissa	Rw Vetrata anta apribile	Rw Muratura	Rw Copertura	K coeff. di trasmissione laterale di facciata	R'w tot	Corr forma facciata [ΔLfs]	Corr volume/ superficie	D2m,nT,w	Sup. pavimento	V
	m²	m²	m²	m²	m²	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	mq	mc
Piano +0_Ufficio open space 1	81,4	41,4	11,4	28,7	-	41	41	58	-	-2	40,8	0,0	0,82	42	64,8	295
Piano +0_Ufficio sicurezza	8,2	8,2	-	-	-	43	-	-	-	-2	41,0	0,0	1,57	43	10,1	35
Piano +0_Security Operation Center	13,4	6,6	5,7	1,2	-	41	41	58	-	-2	39,4	0,0	4,86	44	35,2	123
Piano +0_Sala riunioni	18,0	9,6	5,7	2,7	-	43	42	58	-	-2	41,3	0,0	0,60	42	17,7	62
Piano +0_Guardiania	28,8	11,8	5,0	12,0	14,0	44	44	58	53	-2	43,8	2,0	-4,10	42	14,0	34
Piano +1_Ufficio open space 2	157,4	-	43,7	68,3	45,4	-	42	58	62	-2	45,4	0,0	0,52	46	152,1	532
Piano +2_Ufficio open space 3	264,5	-	47,5	64,5	152,5	-	42	58	53	-2	46,4	0,0	-1,72	45	152,5	534

Da quanto riportato risulta che per gli ambienti soggetti a verifica, adibiti ad uso ufficio, è atteso il rispetto del limite normativo

$D_{2m,nT,w} \geq 42$ dB (Ambienti ad uso ufficio)

6. PARAMETRO L'$_{NW}$: LIVELLO DI RUMORE DEL CALPESTIO TRA UFFICI

- La stratigrafia dello stato di progetto del solaio interpiano tra le aree uffici è la seguente:

Solaio interpiano (FL09a)		Controsoffitto uffici (CTR-1)
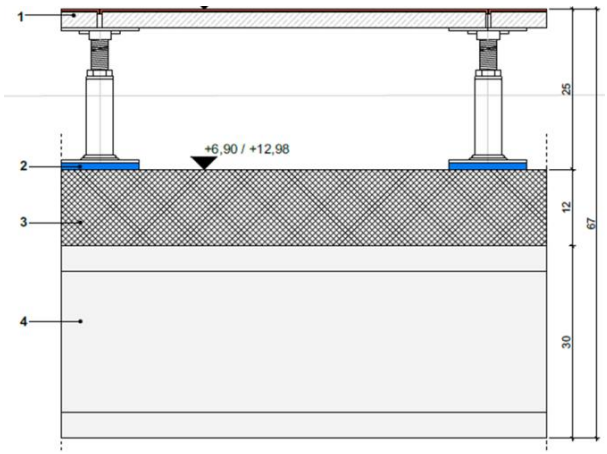	+	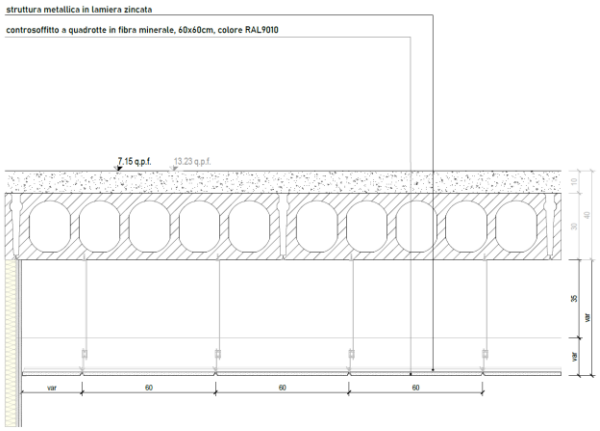

Strato	*Densità (kg/mc)*	*Spessore (mm)*
Pannelli modulari 600x600 in solfato di calcio	1600	40
Supporti per pavimenti flottanti	-	210
Pad antivibranti tipo Sylomer SR220	-	12.5
Getto integrativo	2000	120
Solaio prefabbricato	1000	300
Intercapedine	-	1930
Pannelli di fibra minerale pressata	60	17

Per il calcolo si è utilizzata la seguente formula:

$$L'nw = 117 - 30 \log \sigma - \Delta Lw$$

Dove:

σ è lo spessore in cm del solaio escluso il pavimento.

ΔLw è l'attenuazione del calpestio caratteristica del pavimento flottante. Il sistema in progetto prevede un'attenuazione di ΔLw pari a 17 dB.

Da quanto calcolato, risulta che per gli ambienti ad uso ufficio in progetto al piano terra si ha un valore di $L'_{n,w}$ pari a 52 dB; quindi è atteso il rispetto del limite normativo relativo ai solai interpiano:

$L'_{n,w} \leq 55$ dB (Ambienti ad uso uffici)

6.2. Trasmissione complessiva

I valori indicati nel capitolo precedente prevedono la realizzazione di un pavimento galleggiante, che va realizzato a regola d'arte e per il quale vanno osservate le seguenti prescrizioni:

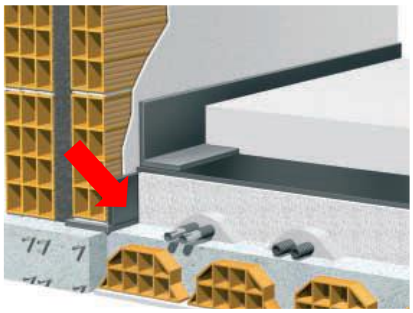

- prima della posa del sottofondo (cemento cellulare leggero o materiale a progetto), lungo l'intero perimetro del sottofondo stesso va posata una striscia di materiale antivibrante, in continuità con la fascia tagliamuro (ad es. granuli di gomma agglomerati tramite resine poliuretaniche, 300 kg/mc ca). (si veda l'immagine qui a lato); La fascia deve sporgere sempre dal pavimento per almeno 2 cm per garantire un adeguato isolamento anche in caso di posa delle piastrelle ceramiche
- il materassino anticalpestio deve essere immune alla penetrazione del cemento: se fornito in fogli flessibili, il contatto per adiacenza fra questi va effettuato per adeguato sormonto;
- il materassino deve essere risvoltato lungo le partizioni verticali fino alla quota del finito del massetto, in modo da formare una "vasca" che comprende completamente il getto; la realizzazione della vasca deve garantire che il getto del massetto del solaio non entri mai in contatto diretto con i tavolati delle pareti;
- l'intonaco delle pareti verticali ed i battiscopa non devono presentare punti di contatto rigido con la pavimentazione, grazie all'intervento dello strato resiliente perimetrale al massetto galleggiante;
- può essere utilizzato un sigillante elastico tra il battiscopa e la finitura a pavimento;
- gli eventuali impianti tecnologici non devono costituire ponti acustici, attraversando il materassino anticalpestio (steso o risvoltato) e mettendo in diretto contatto pavimentazione e struttura principale.
- Il materiale anticalpestìo da utilizzare deve essere caratterizzato da un valore di s'< 30 MN.

7. PARAMETRI LA_{SMAX} E LA_{EQ}: IMPIANTI

7.1. Premessa

Il comportamento di una struttura alloggiante impianti è difficilmente prevedibile con certezza, a causa della concorsualità di molteplici meccanismi di generazione e di percorsi di trasmissione, dei diversi regimi di funzionamento, del deperimento dei materiali e dei componenti meccanici nel tempo.

Occorre innanzitutto riconoscere che l'interazione degli impianti tecnologici, oltre ad essere causa di rumore, poiché trasforma la struttura in sorgente, altera anche le sue prestazioni fonoisolanti.

La ditta realizzatrice degli impianti dovrà perciò utilizzare tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare trasmissioni meccaniche dovute al funzionamento degli impianti, nonché a compensare con idonei accorgimenti l'eventuale riduzione di isolamento acustico dei componenti edilizi conseguente alla realizzazione di fori, scassi, ancoraggi, etc.

Seguono indicazioni relative agli accorgimenti da prendere in opera (a prescindere dalla corretta progettazione degli impianti in funzione del regime cui sono sottoposti), anche al fine di non decrementare le prestazioni degli altri sottosistemi.

Esula dallo scopo del presente documento il calcolo dettagliato dei livelli di rumore attesi, in quanto tale calcolo richiede l'acquisizione di una molteplicità di dati relativi a tutte le variabili che concorrono al risultato, fortemente dipendenti dalle scelte che il singolo appaltatore potrà e dovrà adottare. In questa sede vengono esposte alcune valutazioni e raccomandazioni di carattere generale, alla cui ottemperanza è subordinato il conseguimento di un risultato conforme ai limiti normativi.

7.2. Scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria

Il primo indirizzo da seguire è quello di privilegiare forniture di componenti tecnologici adeguatamente progettati e certificati anche dal punto di vista acustico.

Le parti di tubazione annegate nei getti devono essere rivestite con un materiale elastomerico a bassa densità di spessore minimo 10 mm.

Per le tubazioni degli scarichi, si devono utilizzare collari di fissaggio dei tubi alle pareti provvisti di fascette antivibranti (ad es. in neoprene a bassa densità di spessore minimo di mm. 5) meglio se montate all'esterno del rivestimento di fasciatura degli scarichi stessi.

Le tubazioni dei condotti idrici di adduzione o di scarico devono essere coibentate con materiale elastomero espanso realizzato per estrusione e vulcanizzazione di gomma sintetica nitrilica, con spessori progressivi e struttura a celle chiuse.

Di seguito vengono riportate delle immagini a titolo di esempio inerenti alla fasciatura delle tubazioni.

Fondamentale è la realizzazione “in misura” di intercapedini e vani di alloggiamento di ogni componente impiantistico: la limitazione della breccia mantiene maggior massa nella parete.

Non devono essere creati ponti meccanici di nessun tipo tra le tubature e le parti in cls e le tubazioni non devono essere annegate nel cls senza adeguata fasciatura neppure se i tubi sono di tipo silenziato.

La ditta esecutrice dovrà fornire certificazione del rispetto dei parametri acustici minimi imposti dalla legge.

7.3. Impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento

Per ciascuna unità edilizia, il progetto prevede l’installazione di un impianto termico per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti e produzione di acqua calda sanitaria.

Per la distribuzione del vettore termico primario (raffrescamento/riscaldamento) è previsto un sistema di distribuzione a tutta aria

I principali aspetti da controllare per conseguire il rispetto del limite normativo sono i seguenti.

- *Disaccoppiamento meccanico degli impianti dalle strutture edilizie*

Le macchine che possono trasmettere vibrazioni vanno installate su appositi sistemi antivibranti che, ove progettati e realizzati a regola d’arte, consentono di isolare le strutture edilizie dalle principali sollecitazioni meccaniche prodotte dalle macchine. In particolare, la tipologia e la distribuzione dei sistemi antivibranti dovranno essere definite in funzione dei carichi statici e dinamici, dell’ubicazione dei carichi e delle frequenze di eccitazione attese, al fine di ottenere un elevato isolamento percentuale (≥ 90 %).

In questo caso è suggerito che si intervenga per cercare di diminuire il più possibile la trasmissione dei livelli vibratori per non avere rischi di vibrazioni eccessive sugli HD dei server se di tipo standard

Anche le macchine secondarie dovranno essere accuratamente isolate al fine di evitare la trasmissione di vibrazioni alle strutture.

La connessione tra le macchine e le canalizzazioni (aspirazione aria esterna, mandata, ripresa, espulsione, by-pass) dovrà essere realizzata mediante idonei giunti antivibranti.

Le canalizzazioni non dovranno essere in contatto rigido con le strutture edilizie: in particolare, gli ancoraggi dovranno essere realizzati mediante idonei supporti antivibranti.

- *Isolamento acustico delle macchine, dei condotti, dei locali tecnici e dei cavedi*

Gli organi rumorosi delle macchine (compressori, ventilatori, etc.) dovranno essere segregati in idonee cappottature fonoisolanti (ad es. pannellature rivestite con lastre composite formate da più strati di diverso materiale fonoassorbente, antirombo e del tipo bugnato a più strati con interposta lamina di piombo). I livelli di potenza sonora (o livelli di pressione sonora a distanze e condizioni di campo acustico specificate) delle macchine dovranno essere certificati dal produttore, secondo le norme ISO 9614 e/o ISO 3744.

L’impianto, una volta messo in funzione e correttamente tarato dal punto di vista delle portate, deve rispettare il valore di norma pari a L_{aeq} ≤35 dB(A) all’interno della sola zona uffici.

8. CONCLUSIONI

Sulla base dei dati di progetto, delle migliori tecnologie disponibili, dei calcoli, delle prescrizioni prestazionali e delle indicazioni riportate nel presente documento, le soluzioni architettoniche e impiantistiche indicate per l'edificio in esame sono in grado di rispettare i limiti fissati dal DPCM 5/12/97.

Resta ferma la necessità di osservare le prescrizioni illustrate nel presente documento, nonché di definire gli opportuni dettagli costruttivi e di costruire a regola d'arte. In particolare:

- vanno evitate soluzioni progettuali e/o costruttive in grado di ridurre le prestazioni acustiche dei componenti edilizi rispetto alle prestazioni determinate in sede previsionale nel presente documento;
- è necessario richiedere agli appaltatori le certificazioni riguardanti le prestazioni in opera degli elementi che concorrono a determinare i requisiti acustici passivi dell'edificio;
- vanno evitati materiali con prestazioni acustiche inferiori rispetto a quelle considerate nel presente documento (considerando anche il fatto che esistono in commercio prodotti privi di certificazione o certificati secondo modalità non conformi alle norme tecniche di settore);
- posizionamento dei macchinari in grado di generare vibrazione su appositi supporti elastici
- eventuali modifiche (sconsigliate) dei materiali suggeriti andranno approvati dalla DL dietro approvazione di un consulente acustico.

Lissone, 12/09/2025

Il tecnico competente

Dott. Ing. Marcello Brugola

9. ALLEGATI

ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO DI FACCIATA, *D2m,nT,w*																
ZONA UFFICI - DC 15 E GUARDIANIA	**Sup. Facciata**	**Sup. Vetrata fissa**	**Sup. Vetrata anta apribile**	**Sup. Muratura**	**Sup. Copertura**	**Sup. Vetrata fissa**	**Rw Vetrata anta apribile**	**Rw Muratura**	**Rw Copertura**	**K coeff. di trasmissione laterale di facciata**	**R'w tot**	**Corr forma facciata [DLfs]**	**Corr volume/ superficie**	**D2m,nT,w**	**Sup. pavimento**	**V**
	m²	**m²**	**m²**	**m²**	**m²**	**dB**		**dB**	**dB**	**dB**	**dB**	**dB**	**dB**	**dB**	**mq**	**mc**
Piano +0_Ufficio open space 1	81,4	41,4	11,4	28,7	-	41	41	58	-	-2	40,8	0,0	0,82	42	64,8	295
Piano +0_Ufficio sicurezza	8,2	8,2	-	-	-	43	-	-	-	-2	41,0	0,0	1,57	43	10,1	35
Piano +0_Security Operation Center	13,4	6,6	5,7	1,2	-	41	41	58	-	-2	39,4	0,0	4,86	44	35,2	123
Piano +0_Sala riunioni	18,0	9,6	5,7	2,7	-	43	42	58	-	-2	41,3	0,0	0,60	42	17,7	62
Piano +0_Guardiania	28,8	11,8	5,0	12,0	14,0	44	44	58	53	-2	43,8	2,0	-4,10	42	14,0	34
Piano +1_Ufficio open space 2	157,4	-	43,7	68,3	45,4	-	42	58	62	-2	45,4	0,0	0,52	46	152,1	532
Piano +2_Ufficio open space 3	264,5	-	47,5	64,5	152,5	-	42	58	53	-2	46,4	0,0	-1,72	45	152,5	534